

Billede	Navn	Anvendelse
	Pegepen	Med pegepenen kan du betjene skærmen mere nøjagtig end med fingerne.
	Trensekniv	Trensekniven er en uundværlig hjælp til at adskille sømme eller skære knaphullet op.
	Udligningsplader	Højdejusteringen forhindrer en skrå stilling af syfoden, mens du glider over tykke sømme.
	Nålesortiment	Nålesortimentet omfatter forskellige typer og størrelser af nåle, til alle populære programmer.
	Kantlineal til højre	Kantlinealen er som føring til højre for nålen meget nyttig. Den hjælper med at opretholde en ensartede sømafstand.
	Skruestrækker grå Torx	Med den grå Trox skruetrækker skiftes nålen.
	Skruestrækker rød	Den røde skruetrækker medfølger som et all-around værktøj.
	Vinkelskruestrækker Torx	Vinkel skruetrækker til at åbne hovedet dækslet.
	Rensebørste	Med rensbørsten renses transportøren og griberområdet.
	Olie	Med olien opfyldes olidedpoterne.
	Netledning	Med ledningen, bliver maskinen forbundet til lysnettet.
	Fodpedal	Med fodpedalen startes og stoppes maskinen. Ligeledes kan maskinens hastighed styres over fodpedalen.


Anvendelse af ledningen (kun USA/Canada)

Maskinen har et polariseret stik (et stik er bredere end det andet). For at mindske risikoen for elektrisk stød, kan dette stik kun passe ind i stikkontakten på én måde. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du vende vendet stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, der kan installere en passende stikkontakt. Du må ikke ændre stikket på nogen måde.

Fodpedal (kun USA/Canada)


Brug altid fodpedalen af typen LV1 med BERNINA 790.

Syfødder

Billed	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	1C	Standardfod	Til syning uden overtransport.	
	1D	Standardfod	Til syning med overtransport.	
	2A	Overlockfod	Overlocksøm over kanten af stoffet.	
	3A	Automatisk knaphulsfod	Til syning af knaphuller.	
	4D	Lynlåsfod	Til syning med overtransport. Påsyning af lynlåse.	
	5	Blindstingsfod	Blindsøm.	

Billed	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	8D	Jeansfod	Til syning med overtransport. Syning i jeansstof.	
	20C	Åben broderifod	Applikationer og broderier.	
	40C	Gigafod	Til syning af gigasømme.	
	42	BSR-fod	Frihåndsqiltning med en regelmæssig stinglængde.	

Tilbehørsboks

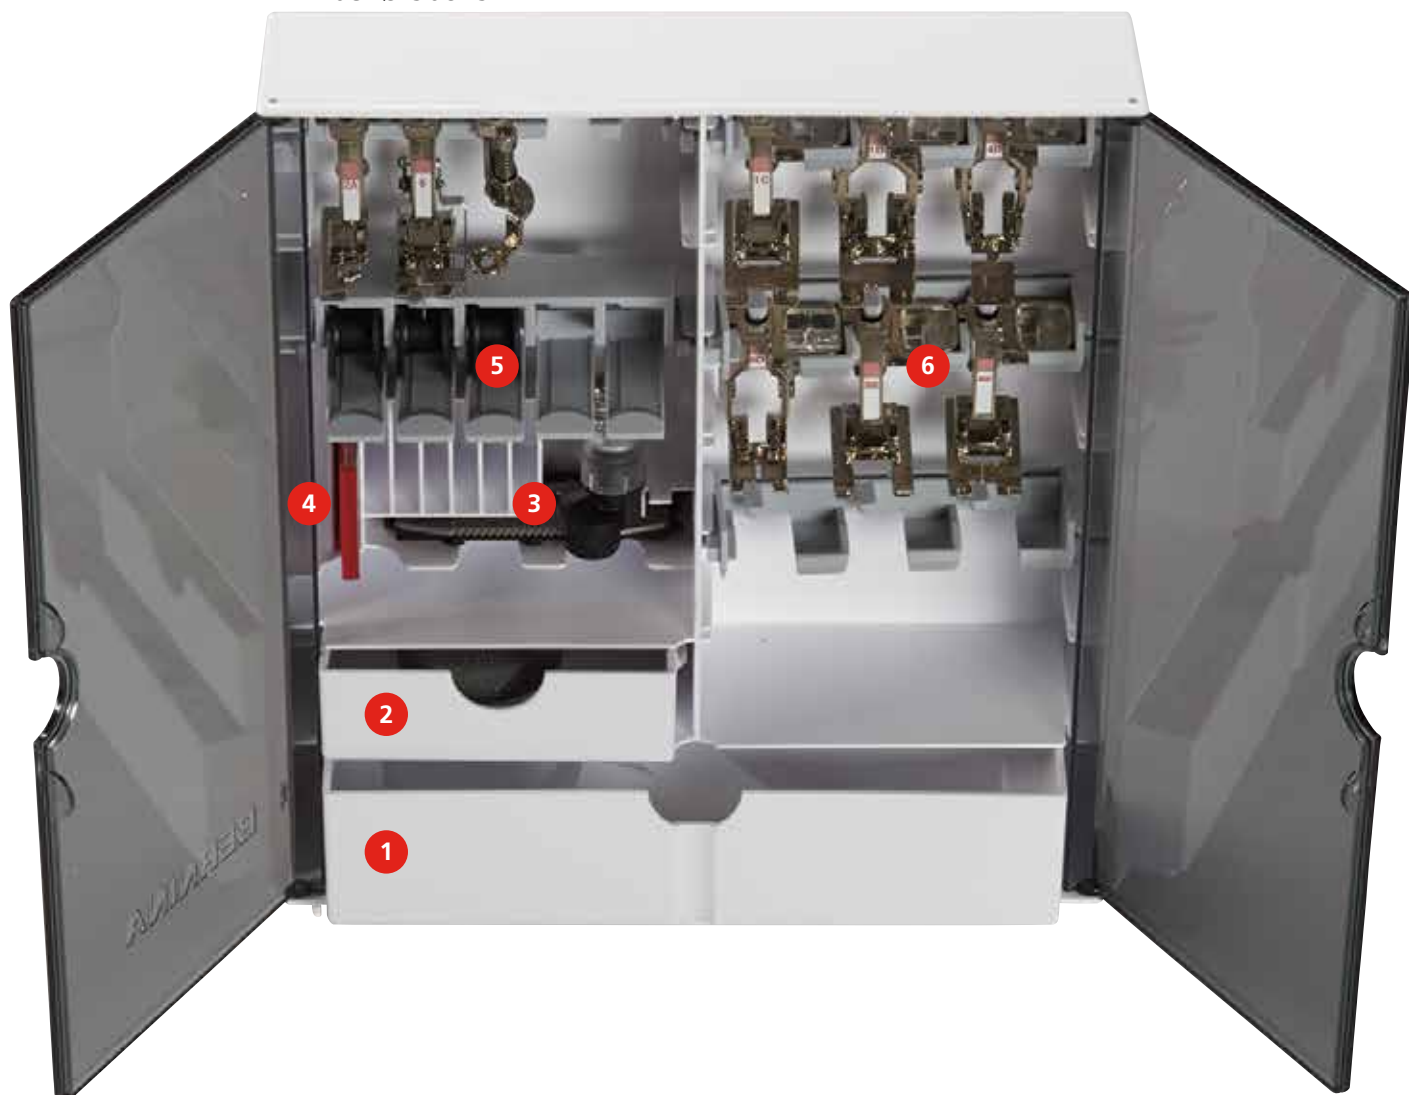

- | | | | |
|---|------------------------|---|---------------|
| 1 | Stor skuffe | 4 | Nålesortiment |
| 2 | Lille skuffe | 5 | Spoler |
| 3 | Automatisk knaphulsfod | 6 | Syfødder |

1.6 Oversigt venstre valgmenu (Eksterne funktioner/skærbilleder)



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Overtrådsspænding | 5 | Stingplade valg |
| 2 | Nål valg | 6 | Transportør oppe/nede |
| 3 | Syfodsindikator/valg af syfod | 7 | Fyldmængde undertråd |
| 4 | Syfodstryk | | |

1.7 Oversigt højre valgmenu (System indstillinger)



- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | Home | 5 | Hjælp |
| 2 | Setup-program | 6 | eco-Modus |
| 3 | Vejledning | 7 | Tilbage til grundindstillingen |
| 4 | Syvejledning | | |