

MO-80CB

JUKI



Tilbehør (muligt tilkøb)

Tillægsbord No.40233733



Påsætningen af tillægsbordet udvider dit arbejdsrum. De inkluderede tegnestifter gør det nemt at sy cirkler.

NYT!

2-Nåls 2/3/4 tråds overlockmaskine, med automatisk rulløsøm og differentierbar transporterung

MO-80CB

Specifikationer

Maksimal syhastighed	1,300 sti./min.
Antal tråde	2/3/4 tråde
Nål-type	ELX705
Standard Overlock Bredde	Venstre nål: 3-7mm Højre nål: 3-5mm Rullesøm: min. 2mm
Stinglængde	1-5mm(Standard: 2.5mm)
Differentieret transport	0.6-2.0 Ratio
Rullesøm	Højre nål / 3 trådet
Dekorative flatlock	Højre eller venstre nål / 3 tråde
Trykfodløft	maks. 4,5 mm
Dimensioner	292mm(B)×295mm(D)×290mm(H)
Vægt	6.4kg


Universiel Blindsømstrykfod
No.40131946



Elastik Trykfod
No.40233726




Perlemønster Trykfod
No.40131949




Rørkants Trykfod (piping)
No.40131950



Rynke Trykfod
No.40131948



Rynke Trykfod
No.40131951



Udsmyk og dekorér

*Vil du have en god kvalitet?
Vil du have en nem betjenelig maskine?
En maskine der møder disse behov!*

MO-80CB 2 nåls, 2/3/4 tråde overlock med automatisk rulløsøm og differentierende transporterung




JUKI®

JUKI NORDIC ApS.

Tel.: +45 31 20 45 01

www.juki.nu / www.facebook.com/jukinordic / e-mail: martin@juki.nu

Forskellige funktioner for et professionelt design

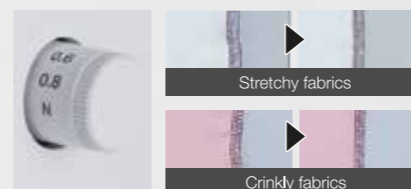

Diffirentieret transporterering

Ved at justerer transportereringen, er det muligt for dig at sy smukke afslutninger, selv i strækkelige stoffer som strik og georgette. Justeringen kan endda indstilles mens du syr.



Skærebredde

Justeringen af positionen på kniven giver dig mulighed for smukt at afslutte både overlock og rullesømssting.



Trykfodtryk

Trykfodens tryk kan tilpasses til stoffet du syr i. Justeringen af trykket til let-, medium- eller tungvægtmaterialer gør det enkelt og let for dig at sy smukt.



Friarm

Ved at fjerne tilbehørskassen gøres det muligt at lave friarmsyning. Det er praktisk, hvis du syr cylinderformede stykker som ærmer eller buksekanter og andet.

Ny funktion: friarm

Med friarmen er det muligt at hæfte ærmer, sy sømme på bukser og meget mere!

Simpel, bekvemt og let at bruge



Justerbar stinglængde

En nem tilgængelig knop kan anvendes til simpelt at justere stinglængden fra 1 til 5 mm, endda mens du syr.



Trådning af undergriber

Trådning af undergriberen kan klares nemt ved at bruge håndtaget.



Ligge-i-type trådspændingskamre

Du skal blot løfte trykfoden og føre tråden lige gennem kamrernes spændingskiver. Selv tykke tråde er nemme at tråde.



Aftagelig øvre kniv

Da den øverste kniv kan hæves ved at dreje på en knop, kan trådning klares ganske sikkert. Undgå at skærer i stoffet ved at dreje på knoppen, som hæver kniven.

Forskellige stingmønstre er tilgængelige så du kan skabe de flotteste afslutninger!

4-trådet overlock



3-trådet overlock




2-trådet overlock



3-trådet rullesøm



3-trådet tæt overlock



Flæser, 3-trådet rullesøm med dif. transp.



3-trådet flatlock



2-tråds konverter

Den inkluderede 2-trådskonverter kan indstille maskinen til 2-trådsyning.



Klart LED-lys

Arbejdsrummet er tydeligt oplyst. Pæren, som har lange levetid og er energieffektiv vil ikke blive ophedet, heller ikke efter længere tids brug.



Automatisk rullesøm

Ved ganske enkelt at trække i et håndtag mod dig, kan du indstille maskinen til at sy rullesøm.



Trådguide til tunge dekorative tråde

Trådguiden til tunge dekorative tråde giver dig mulighed for at nyde, at dekorere dine projekter med tykke dekorative tråde.



Affaldsskuffe

En kasse, som samler de afskårne stykker mens du syr. Dette hjælper med at holde området omkring dig rent og overskueligt.



Håndtag

Det fastmonterede håndtag giver dig mulighed for at transportere din maskine nemt.

Tilbehør (medfølger)



Tweezers, Screw driver, Brush, Needle threader, Flat blade screw driver, Thread guide, Oiler, 2-thread converter, Thread unreeling cap (4), Spool holder (4), Anti-spill net (4), Upper cutter, Needle set, Chip box, Dust cover



Accessories such as tweezers and a screwdriver can be stored inside the looper cover.