

Overlock maskiner der skaber smukke afsluttende sting.

Med en bred vifte af forskellige stingmønstre, kan du sy i både elastisk og strikket materiale med lethed.


MED STÆRKT LED LYS




MO-214D




MO-204D



4-tråds overlocksøm



3-tråds rulløsøm



3-tråds smalle overlocksøm


Ligge-i trådspændingssystem

Dette system gør, at du undgår filtninger og andre ubehageligheder under din trådspænding, og du kan derfor holde fokus på syprojektet i stedet.



Let trådning af undergriber

Det eneste du skal gøre, er at trække tråden ind i spalten, og klikke hjælperen på plads. Så let er det og du er hurtigt klar til at sy. (Kun muligt for MO-114D)

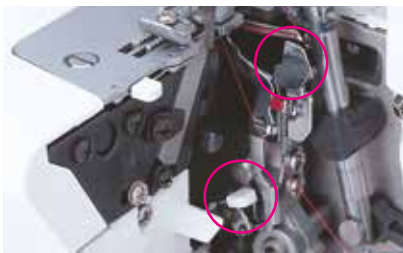

Automatisk rulløsøm

Du kan hurtigt og nemt kreere en rulløsøm med den indbygget fingerkontrol. Det er hverken nødvendigt for dig at skifte nåleplade eller trykfod.



Skærebredde

Du kan justere skærebredden, så denne bliver præcis som du gerne ville have den. Denne funktion sikrer, at du altid opnår de perfekte sømme og rullede kanter.



Justerbar sømlængde

Det er muligt for dig at justere sømlængden ved blot at dreje på skiven, der er placeret på ydersiden til højre. Sømlængden kan justeres inden for intervallet fra 1 til 4 mm (MO-114D). Til MO-104D-modellen er skiven i stedet placeret på maskinens inderside fremfor yderside.



MO-214D



MO-204D

Justerbar transporter

Muligheden for at justere på transportørens tilførsel kan være gavnlige for dig, både når tingene skal holdes jævnt i bevægelse, men også når du eksperimenterer med forskellige modetekniker, såsom dekorerede kanter og hjørner.

Drejeknappen kan findes på højre side af MO-114D modellen (For MO-104D findes justeringen nede på venstre side og som en mindre drejeknap).



MO-214D



MO-204D



MO-214D

MO-204D

Specifikationer

MO-214D / MO-204D	
Antal Tråde	2 / 3 / 4 Tråds
Nål-type	Schmetz 130 / 705H Nm 70, 80, 90
Standard Overlock Bredder	Venstre Nål: 5-7mm
	Højre Nål: 3-5mm
	Rullesøm: 1.8-2.2mm
Sting Længde	1-4mm (Standard: 2.5mm)
Differential Feed	0.7-2.0 Ratio
Trykfodsløft	5mm / 7.5mm
Syhastighed	Max. 1,500sti/min.

Andre nyttige funktioner

- Justerbart Trykfodstryk
- Klart og stærkt LED lys
- Blindgriber (muligt for MO-204D)

Standard tilbehør (medfølger)




Blindsøms Trykfod (Til højre nåle)
(A9810-634-0A0A)



Affaldsopsamler
(A910-880-L000)

Andet tilbehør (muligt tilkøb)



Elastik Trykfod
(A9815-655-0A0A)



Trådpåsynings Trykfod
(A9820-655-0A0A)



Perlemønster Trykfod
(A9870-634-0A0A)



Trykfod til buede perlemønstre
(A9511-634-0A0A)



Rørkants Trykfod (Piping)
(A9865-655-0A0A)



Rynke Trykfod
(A9860-655-0A0C)

JUKI®

JUKI NORDIC ApS.

Tel.: +45 31 20 45 01

www.juki.nu / www.facebook.com/jukinordic / e-mail: martin@juki.nu